Proyector LED Focus Mini

Ficha Técnica


Vida fuente de luz	30000 horas
Brillo	80 lúmenes ANSI
Temperatura del color	262K
Modo de enfoque	Enfoque manual
Distancia de proyección	1.1--6M
Modos de entrada de imagen	USB*1/HDMI*1/AV*1/IR*1
CPU/GPU	V53
Audio Dolby (opcional)	Compatible con Dolby Audio
Sistema incorporado (opcional)	203-2.4G+5G
Entrada de alimentación	19V/2.5A
El consumo de energía	48W
Imagen	JPEG, BMP, PNG
Audio	MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/MONO/WAV
Ayuda de idioma	23 idiomas




1. Aviso de Seguridad

1.1 Lea el manual detenidamente antes de utilizar el proyector.
1.2 Para garantizar un suministro de energía estable, use un cable de alimentación estándar nacional y un cable de alimentación con conexión a tierra.
1.3 Utilice el mismo voltaje de alimentación que el proyector.
1.4 No abra el proyector, de lo contrario, el proveedor no pagará el servicio de garantía.
1.5 No mire directamente al lente del proyector mientras la máquina está funcionando para evitar dañar sus ojos.
1.6 Para evitar la obstrucción de la ventilación del proyector, no cubra con telas, alfombras u otros materiales.
1.7 Este proyector no tiene función a prueba de agua, manténgalo alejado de la lluvia, la humedad y otros elementos que contengan líquidos, como jarrones, tazas, etc.
1.8 Para evitar cortes de energía, mantenga el proyector alejado de la lluvia, el agua o la humedad.
1.9 Apague y corte la fuente de alimentación si no utiliza este proyecto durante mucho tiempo.
1.10 Use caja original u otro material para proteger el proyector, si necesita transportar este proyector.
1.11 Si encuentra que el proyector tiene problemas, comuníquese con el proveedor, no lo repare usted mismo.
1.12 Para prolongar la vida útil del proyector y proteger su vista, le sugerimos que descanse después de 3 a 4 horas de uso.

2. Introducción Interfaz




3. Remote control introduction

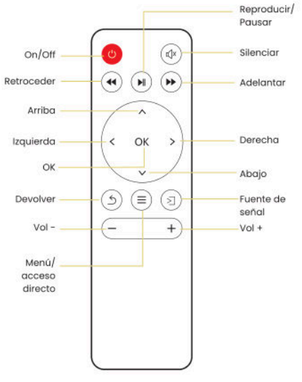


Nota:
1. Para evitar la escasez de energía, no mezcle la batería vieja y la nueva al mismo tiempo.
2. Para evitar la corrosión por fugas de la batería, si no usa el control remoto durante mucho tiempo, saque la batería.
3. Cuando use el control remoto, alinee el transmisor de la señal del control remoto con la posición de recepción de la señal infrarroja del proyector

4. Conexión multimedia

4.1 Conexión de la ranura de entrada de medios
Conecte la unidad USB con el contenido al puerto USB del proyector, seleccione "Media", puede seleccionar películas, música, fotos, texto en la lista.





4.2 Conexión de equipos HDMI
La ranura HDMI se puede conectar a la computadora y a todos los dispositivos con ranura HDMI. Como conectado, elija la fuente HDMI.






Conexión de dispositivo de audio de 4,3 3,5 mm
Podría conectar equipos de auriculares y altavoces de 3,5 mm.



5 Introducción a la conexión del proyector


5.1 Introducción a la conexión



6. Conexión Miracast

6.1 Configuración de red inalámbrica

Seleccione la configuración de duplicación de pantalla en la página de inicio de duplicación de pantalla e ingrese la configuración WiFi, o seleccione la configuración WiFi desde la página de inicio, seleccione su red inalámbrica e ingrese la contraseña para confirmar la conexión.



Tome la última versión del software como definitiva.


6.2 Miracast

6.2.1 Android Miracast;

Seleccione Android Miracast en la página de inicio del proyecto, active la configuración de visualización o la interacción multipantalla en su teléfono Android. A continuación, seleccione el nombre del proyector correspondiente.

Nota:

* Diferentes dispositivos Android tienen diferentes configuraciones de interacción multipantalla. Consulte las instrucciones de sus dispositivos específicos para obtener más detalles.
* Asegúrese de que el teléfono móvil y el proyector estén conectados a la misma red Wi-Fi.
*Si tiene más de un proyector, cada uno tendrá nombres diferentes.



6.2.2 iOS Miracast

En el centro de control de su dispositivo iOS, seleccione Screen Mirroring, de las opciones presentadas, seleccione el nombre del proyecto. La pantalla de su dispositivo iOS se reflejará después de unos segundos.

Notas:

*Por favor, asegúrese de que su dispositivo iOS y el proyecto estén conectados a la misma red WiFi.
*También puede conectar su dispositivo iOS a través de la interfaz WiFi; por ejemplo, nodo de acceso inalámbrico del proyector: zycast-e390. Diferentes proyectores muestran diferentes nombres, considere la situación real.



6.2.3 DLNA


Seleccione el modo DLNA en el proyector. Luego acceda a la aplicación de video de su dispositivo móvil, luego vaya al modo de pantalla de TV y seleccione la ID del proyecto correspondiente, obtendrá la imagen de la pantalla en el proyecto.



7. Configurar


7.1 Configuración de imagen

Abra la página de inicio "Configuración", busque la configuración de la imagen, puede configurar el modo de proyección, la escala de la imagen, la relación de aspecto, el modo de imagen del proyecto.




7.2 Configuración del sistema

Abra la página de inicio "Configuración", busque la configuración del sistema, puede configurar el idioma OSD, la actualización del software, la restauración de fábrica, la suspensión automática del proyector.



7.3 Otra configuración

Abra la página de inicio "Configuración", busque la configuración del sistema, puede configurar el idioma OSD.



8. Enfoque de la imagen

Coloque el proyector vertical en la pantalla del proyector o en la pared blanca, ajuste la distorsión trapezoidal, hasta que la imagen sea lo suficientemente clara, luego el enfoque está terminado. Durante el enfoque, puede mostrar el video del menú o verificar el ajuste del enfoque.



9 Características de la tecnología

Tecnología de imagen	LCD
Resolución	1280*720
Resolución máxima compatible	1920*1080
Luz	LED
Modo de operación	Manual operation
Distancia de proyección	0.8--3.5M
Tamaño de pantalla	24--118 pulgadas
Relación de aspecto	16:9
Entrada de alimentación	19V2.5A
Consumo de energía	48W
Aporte	USB*1/HDMI*1
Producción	Auricular
Altavoz	4Ω3W*1
Tamaño de la unidad	148*139*123mm
Peso neto	0.62kg
Relación de proyector	1.4:1